CP-118U
8 x RS-232/422/485 UPCI-Schnittstellenkarte

Die Schnittstellenkarte **CP-118U** für den Universal PCI-Bus ist kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen. Sie unterstützt alle seriellen Schnittstellen RS-232, RS-422 und RS-485. Die Zahl von **8 variablen** Schnittstellen, die **hohe Übertragungsrate** und die Unterstützung eines **128 Byte FiFo** Treibers macht sie zu einer High-end Karte.

Technische Daten

- **Schnittstellen:** 8 unabhängige serielle RS-232, RS-422 oder RS-485 Ports
- **Universal PCI-Bus:** 3,3 V / 5,0 V PCI und PCI-X
- **LED:** zur Überwachung des Datenflusses
- unterstützt 128 Byte FiFo Treiber
- **Spannungsschutz:** integrierter 15 kV ESD Schutz
- **Datenübertragung:** 50 bps bis 921,6 kbps
- **Betriebstemperatur:** 0 bis 55°C

Bestellbezeichnung

Nr. 110852 CP-118U
8 x RS-232/422/485 UPCI-Karte

CP-132UL
2 x RS-422/485 UPCI-Karte

Die Universal PCI-Bus Karten der Serie CP-**132UL** besitzen 2 unabhängige serielle RS-422 oder RS-485 Ports. Sie unterstützen einen 64 Byte FIFO Treiber, außerdem sind sie mit einem Data Flow LED-Display ausgestattet. Die Karten haben nur die **halbe Bauhöhe** und sind dadurch bei kleinsten Platzverhältnissen einsetzbar.

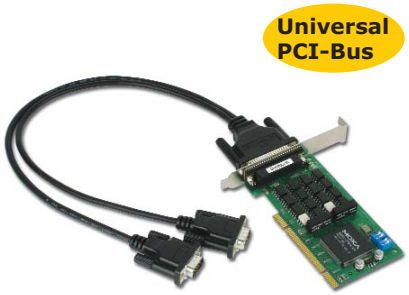

Technische Daten

- **Schnittstellen:** 2 unabhängige serielle RS-422 oder RS-485 Ports
- halbe Bauhöhe
- **Universal PCI-Bus:** 3,3 V / 5,0 V PCI und PCI-X
- **LED:** zur Überwachung des Datenflusses
- unterstützt 64 Byte FiFo Treiber
- **Spannungsschutz:** integrierter 16 kV ESD Schutz, zusätzlich 2 kV optische Isolation bei CP-132UL-I
- **Datenübertragung:** 50 bps bis 230,4 kbps
- Betriebstemperatur: **0 bis 55°C**

Bestellbezeichnung

Nr. 106637 CP-132UL
2 x RS-422/485 UPCI-Karte

Nr. 112222 CP-132UL- I
2 x RS-422/485 UPCI-Karte, isoliert

CP-134U
4 x RS-422/485 UPCI-Karte

Die Universal PCI-Bus Karte **CP-134U** erfüllt den neuesten Standard für Einsteckkarten und arbeitet sowohl mit 3,3 V als auch 5 V Serverslots. Sie besitzt **vier unabhängige RS-422/485 serielle Ports** für den Anschluss von Datenerfassungs-einheiten und vielen anderen seriellen Geräten an einen PC. **Zwei dieser Ports lassen sich optional auf RS-232 einstellen**. Die CP-134U ist für das industrielle Umfeld geeignet.

Technische Daten

- **Schnittstellen:** 4 unabhängige serielle RS-422 oder RS-485 Ports
- Universal PCI Bus
- optional 2 Ports auf RS-232 einstellbar
- **LED:** zur Überwachung des Datenflusses
- unterstützt 64 Byte FiFo Treiber
- **Spannungsschutz:** integrierter 16kV ESD Schutz, zusätzlich 2 kV optische Isolation bei CP-134U-I
- **Datenübertragung:** 50 bps bis 230,4 kbps
- **Betriebstemperatur:** 0 bis 55°C

Bestellbezeichnung

Nr. 109334 CP-134U (DB25)
4 x RS-422/485 UPCI-Karte

Nr. 107339 CP-134U (DB9)
4 x RS-422/485 UPCI-Karte

Nr. 107340 CP-134U-I (DB9)
4 x RS-422/485 UPCI-Karte, isoliert