

SPECTRA-PANEL SILENT-WSL


ALL-IN-ONE PC, SLIM LINE, RUNDUM IP65

MERKMALE

- Hochwertiges Slim Gehäuse, 58 mm tief
- Schutzklasse IP65 rundum
- All-in-One PC mit 12" bis 24" Industrie-Display
- Resistiver Touchscreen
- 21.5" & 24" Modelle mit Widescreen
- Passiv gekühlt (lüfterlos)
- Schnittstellen an der Rückseite individuell herausführbar
- USB 2.0-Service Buchse, wasserdicht
- VESA- oder Standfuß-Montage



ANSCHLÜSSE WSL XX42X-SERIE

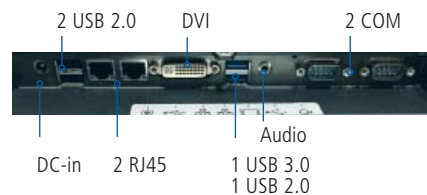

DETAILANSICHT



SPECTRA-PANEL SILENT-WSL – ALL-IN-ONE PC, SLIM LINE, RUNDUM IP65

GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN



Modell	Spectra-Panel Silent wSL 12xxx	Spectra-Panel Silent wSL 15xxx	Spectra-Panel Silent wSL 17xxx	Spectra-Panel Silent wSL 19xxx	Spectra-Panel Silent wSL 21xxx	Spectra-Panel Silent wSL 24xxx
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

DISPLAY

Bildschirmgröße	12.1"	15"	17"	19"	21.5"	24"
Seitenverhältnis	4:3	4:3	5:4	5:4	16:9	16:9
Auflösung	1.024 x 768		1.280 x 1.024		1.920 x 1.080	
Helligkeit (cd/m ²)	500	400	350		300	
Kontrast-Verhältnis	700:1		1000:1		5000:1	700:1
Blickwinkel (h/v)	160°/160°	130°/150°	170°/170°	170°/160°	178°/178°	170°/160°
MTBF Backlight (h)	50.000					
Touchscreen	resistiv					

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

PCIe / PCI / mPCIe	1 x mPCIe (belegt mit WLAN/BT-Modul)
--------------------	--------------------------------------

LAUFWERKE

Anschlüsse	1 x 2.5" SATA
installiert	240 GB 2.5" SSD

SONSTIGES

Wireless	WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 2.0, 2 x externe Antenne
Watchdog	ja
Lautsprecher	Modelle (wSLA-Serie) mit 2 x 1 W (wasserdicht) auf Anfrage
OSD Menü	Modelle (wSLA-Serie) mit OSD-Bedieneinheit mit programmierbarem Sperrcode auf Anfrage

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gehäuse	Aluminium pulverbeschichtet, anthrazitgrau (RAL 7016), komplett IP65					
Montagemöglichkeiten	Standfuß (optionales Zubehör), VESA100					
Maße (B x H x T)						
Core™ i Modelle	316 x 268 x 58 mm	377 x 314 x 58 mm	415 x 359 x 58 mm	457 x 389 x 58 mm	546 x 355 x 58 mm	622 x 396 x 58 mm
Celeron® Modelle	316 x 268 x 44 mm	377 x 314 x 44 mm	415 x 359 x 44 mm	457 x 389 x 44 mm	546 x 355 x 44 mm	622 x 396 x 44 mm
Gewicht	ca. 4,0 kg	ca. 6,5 kg	ca. 7,0 kg	ca. 10,5 kg	ca. 11,5 kg	ca. 12,5 kg
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C					
Kühlung	passiv (lüfterlos)					

SPANNUNGSVERSORGUNG

Art	100 bis 240 VAC, 12 V Netzteiladapter
-----	---------------------------------------

BAUFORM RÜCKSEITE



Celeron® Modelle



Core™ i Modelle

ZAHLEICHES ZUBEHÖR

Tastaturablagen, Tastaturen
Standfüße uva



SPECTRA-PANEL SILENT-WSL – ALL-IN-ONE PC, SLIM LINE, RUNDUM IP65

TECHNISCHE DATEN, MODELLSPEZIFISCH



WSL-SERIE MIT INTEL® CORE™ i3-6100U

Modell	Spectra-Panel Silent wSL 12829	Spectra-Panel Silent wSL 15829	Spectra-Panel Silent wSL 17829	Spectra-Panel Silent wSL 19829	Spectra-Panel Silent wSL 21829	Spectra-Panel Silent wSL 24829
Artikelnr.	150797	150798	150799	150800	157105	150801

MOTHERBOARD

Prozessor	Intel® Core™ i3-6100U
Chipsatz	SoC
Hauptspeicher	1 x DDR3L (max. 16 GB)
installiert	8 GB

SCHNITTSTELLEN (interne Schnittstellen individuell herausführbar durch IP65-Dichtung)

USB	1 x USB 2.0 (unterseitig, IP65), 4 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 (Typ C)
seriell	1 x RS-232
Netzwerk	2 x RJ45 (GLAN)
Sonstige	1 x DP

BETRIEBSSYSTEM

installiert	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise, 64-bit, deutsch
-------------	--



WSL-SERIE MIT INTEL® CELERON® N2930

Modell	Spectra-Panel Silent wSL 12429	Spectra-Panel Silent wSL 15429	Spectra-Panel Silent wSL 17429	Spectra-Panel Silent wSL 19429	Spectra-Panel Silent wSL 21429	Spectra-Panel Silent wSL 24429
Artikelnr.	153886	153887	153888	153889	157103	153890

MOTHERBOARD

Prozessor	Intel® Celeron® N2930
Chipsatz	SoC
Hauptspeicher	1 x DDR3 (max. 8 GB)
installiert	8 GB

SCHNITTSTELLEN (interne Schnittstellen individuell herausführbar durch IP65-Dichtung)

USB	1 x USB 2.0 (frontseitig, IP65), 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
seriell	1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485
Netzwerk	2 x RJ45 (GLAN)
Sonstige	1 x DVI-I, 1 x Audio

BETRIEBSSYSTEM

installiert	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise, 64-bit, deutsch
-------------	--